



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

①② **Offenlegungsschrift**
①⑩ **DE 195 28 641 A 1**

⑤① Int. Cl.⁸:
H 01 H 3/02
H 01 H 25/04
H 01 H 25/08

②① Aktenzeichen: 195 28 641.3
②② Anmeldetag: 4. 8. 95
④③ Offenlegungstag: 6. 2. 97

DE 195 28 641 A 1

⑦① Anmelder:
ITT Automotive Europe GmbH, 60488 Frankfurt, DE


⑦② Erfinder:
Mözer, Reiner, 71665 Vaihingen, DE; Klein, Rudolf,
74348 Lauffen, DE; Neubauer, Walter, 74348 Lauffen,
DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 23 22 661 B2
DE 22 38 363 B2
DE 25 31 696 A1

⑤④ Elektroschalter mit im Bereich des manuell bedienten Betätigungselements angeordneten Mikroschaltern

⑤⑦ Die Erfindung betrifft einen Lenkstockschalter, der bei gleichbleibendem Aufbau einfach an unterschiedliche Schaltaufgaben anpaßbar sein soll. Die Erfindung bedient sich wahlweise in eine Aufnahmebucht eines Trägers (2) einsetzbarer Mikroschalter, wobei die Bucht im Bereich des Handgriffs (1) des Lenkstockschalters angeordnet ist. Vorteilhafte Weiterbildungen beschreiben zusätzliche, von der Drehbewegung des Handgriffs (1) unabhängige Betätigungsmöglichkeiten von weiteren Mikroschaltern (16, 22) durch einen Betätigungsknopf (23) im Betätigungselement (1) oder durch Längsbewegung des Handgriffs (1) verschiebbarer Schaltstücke (15, 22).

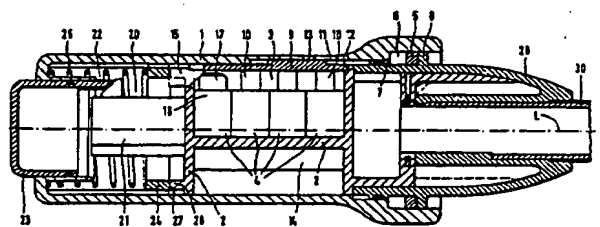

DE 195 28 641 A 1

BEST AVAILABLE COPY

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 12. 96 602 086/368

10/26

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Schalter mit einem Kontaktstück tragenden Träger, wobei die Kontaktstücke im Bereich eines Betätigungselementes angeordnet sind, welches den Träger zumindest teilweise umschließt. Derartige Konstruktionen sind beispielsweise bei Lenkstockschaltern bekannt, bei denen innerhalb des Betätigungsgriffes selbst noch betätigbare Kontaktpaarungen angeordnet sind. Bei derartigen Schaltern kann beispielsweise der Griff zur Schaltbetätigung verdrehbar sein (siehe DE-AS 23 22 661) oder aber auch in seiner Längsrichtung verschiebbar sein (siehe beispielsweise DE-OS 25 31 696).

Den Schaltern gemeinsam ist, daß die Schalter innerhalb des Griffbereichs des Lenkstockschalters diskret aus einzelnen Bauelementen aufgebaut sind. Ein derartiger Aufbau kann nachteilig sein, wenn Einzelteile des Schalters ausgetauscht werden müssen, wenn bei einem derartigen Schalter nicht große Herstellungsserien erzielt werden oder wenn mit dem gleichen mechanischen Aufbau bei vergleichbarem Bewegungsablauf unterschiedliche Schaltfolgen erzielt werden sollen.

Die Erfindung geht daher aus von einem elektrischen Schalter der sich aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ergebenden Gattung.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Schalter anzugeben, welcher bei unverändertem Aufbau von Träger und Betätigungselement bei vergleichbarem Betätigungsablauf unterschiedliche Schaltfolgen durchzuführen gestattet. Außerdem sollen defekte Schalter leicht reparierbar sein. Der erfindungsgemäße Schalter soll es weiterhin zulassen, daß die in ihm enthaltenen Kontaktpaare durch unterschiedliche Betätigungsformen bedient werden können.

Die Aufgabe wird durch die sich aus dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ergebende Merkmalskombination gelöst.

Die Erfindung besteht im Prinzip also darin, in dem Träger eine Aufnahme für Microschalter vorzusehen, die durch eine vorgeschriebene Bewegungsform des Betätigungselements in einer vorgesehenen Folge bedient werden können. Der Vorteil einer derartigen Maßnahme besteht im wesentlichen darin, daß die Microschalter vorgeprüft in den vorgefertigten Schalter eingesetzt werden können. Dabei ist es nicht notwendig, daß sämtliche Aufnahmeplätze für einen Microschalter tatsächlich belegt werden. Durch eine unterschiedliche Ausgestaltung der Form des Betätigungselements können weiterhin die in die Aufnahme eingesetzten Microschalter in abweichender Folge betätigt werden. Zu Reparaturzwecken muß der fehlerhaft arbeitende Microschalter einfach ausgetauscht werden. Dies ist dann besonders einfach, wenn eine leicht lösbare Anschlußverbindung, wie Schneid-Steckverbinder oder ähnliches gewählt wird, so daß die Anschlußleitungen leicht mit dem neu eingesetzten Microschalter verbunden werden können.

Dabei muß das Betätigungselement eine Kontur aufweisen, die durch die Bewegung des Betätigungselementes die Betätigungsstöße der Microschalter in der gewünschten Reihenfolge bedient.

Um auch hier eine besonders große Flexibilität zu erreichen und ein schnelles Nach- bzw. Umrüsten des Schalters zu ermöglichen, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 2. Dabei wird in das Betätigungselement eine Schaltkulisie eingesetzt, deren Oberfläche gegenüber

den Betätigungsstößen der Microschalter derart geformt ist, daß sie diese in der gewünschten Weise auslösen. In Verbindung mit der Belegung der einzelnen Schalterplätze in der Aufnahmebuchse ergibt sich hier eine breite Vielfalt von Schaltmöglichkeiten und Schaltfolgen, indem durch Auswechseln der Platte und/oder Umstecken der Microschalter ein neues Schaltverhalten des erfindungsgemäßen Schalters herbeigeführt wird.

Soweit das Betätigungselement den Träger in Form eines Schaltgriffes im wesentlichen zylinderförmig umgibt, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung besonders die Merkmalskombination nach Anspruch 3. Dabei kann die Schaltkulisie in das Betätigungselement selbst eingerastet werden. Sie kann aber auch entsprechend einer im Zusammenhang mit Anspruch 16 nachfolgend erläuterten Merkmalskombination durch einen Halter gefaßt werden, welcher gleichzeitig eine Blende für das Betätigungselement als auch Befestigung für den Schalter darstellen kann.

Eine besonders einfache Betätigung des Betätigungselements ergibt sich durch wahlweise oder gleichzeitige Anwendung der in Anspruch 4 aufgeführten Merkmale. Das bedeutet, daß die Schalter durch Verschieben der Betätigungselemente in der Längsachse und/oder durch Verdrehen um deren Drehachse in der durch die Ausgestaltung der Schaltkulisie vorgeschriebenen Form ausgelöst werden. Es zeigt sich, daß hierdurch eine große Anzahl von Schaltmöglichkeiten zusätzlich programmierbar ist.

Weiter oben war schon erwähnt worden, daß in einer Aufnahmebuchse des Trägers mehrere Microschalter in die vorgesehenen Plätze eingerastet werden können. Um nun durch eine Drehbewegung mehrere Schalter in der durch die Kulisie vorgegebenen Reihenfolge schalten zu können, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 5. Hierdurch können durch einen begrenzten Drehweg gleichzeitig mehrere Schalter in der durch die Kulisie vorgegebenen Reihenfolge betätigt werden. Vorteilhaft bei dieser Anordnung ist es, daß sich ein relativ kurzer Schaltweg trotz der ggf. zweckmäßigen Anlaufschrägen ergibt. Außerdem können bei dieser Betätigungsbewegung vergleichsweise viele Schalter nebeneinander gepackt werden. Dabei empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung, daß die einzelnen Microschalter nicht direkt über ihren in radialer Richtung beweglichen Betätigungsstößel, sondern indirekt über einen Kipphebel beaufschlagt werden, welcher an dem einen Ende des Kipphebers schwenkbar befestigt ist und welcher an dem anderen Ende auf dem Betätigungsstößel aufliegt. Dieser Betätigungshebel kann beispielsweise aus Blech gebildet sein, in den die Einlaufschräge eingeformt ist, so daß über diesen Hebel zusätzlich zu der Schaltkulisie der Schalterpunkt des Schalters festgelegt werden kann. Im übrigen kann durch den elastischen, aus Metall bestehenden Betätigungshebel die Schalttoleranz des Schalters beeinflußt werden. Zusätzlich kann durch die Wahl des Hebels die für den Schalter notwendige Betätigungskraft herabgesetzt und der Betätigungsweg für den Schalter vergrößert und damit die Tolerierung verbreitert werden.

Für den Fall, daß für das Betätigungselement (u. a.) eine Bewegung in dessen Längsachse zum Schalten eines oder mehrerer Microschalter vorgesehen ist, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 6. Danach ist ein (gesondertes) Schaltstück vorgesehen, welches mittelbar oder unmittelbar mit dem Betätigungselement verbun-

den ist. Dieses Schaltstück hat vorzugsweise eine Anlaufschräge, mit der es auf den zugehörigen Betätigungsstößel des Microschalters aufläuft. Dabei kann der Microschalter sowohl längs zur Bewegungsrichtung als auch quer dazu angeordnet sein. Dabei läßt sich auch die Schaltkulisser mit dem Schaltstück kombinieren, so daß bei einer Drehbewegung die der Kulisser zugeordneten Schalter und bei einer Längsbewegung des Betätigungselements die dem Schaltstück zugeordneten Microschalter ausgelöst werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, Schaltstück und Schaltkulisser miteinander zu kombinieren, so daß in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung des Betätigungselements unterschiedliche Schalter ausgelöst werden können. Dabei können beide Bewegungsrichtungen auch gleichzeitig auftreten.

Es ist nun an sich möglich, das Schaltstück unmittelbar mit dem Betätigungselement zu verbinden, beispielsweise durch Angießen, Einrasten, Anschrauben oder ähnliches. In diesem Fall folgt allerdings das Schaltstück der Drehbewegung, was in vielen Fällen nicht gewünscht ist, in denen man unabhängig von der Drehlage des Betätigungselements bei dessen Längsverschiebung man den gleichen Schalter auslösen möchte. In diesem Falle empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 7. Die Handhabe kann beispielsweise dann zwar gegenüber dem Betätigungselement, nicht, aber gegenüber dem Träger verdreht werden, sie bleibt also unabhängig von der Drehlage des Betätigungselements hinsichtlich des Trägers in der gleichen Stellung und damit dem betreffenden Microschalter zugeordnet. Der genannte Ring kann dann beispielsweise eine umlaufende Kante besitzen, die den Betätigungsring und damit dessen Schaltstück mitnimmt.

Wie weiter oben schon erläutert, ist die Erfindung hervorragend geeignet, mehrere Microschalter nebeneinander und quer zur Längsrichtung des Trägers in die erste Aufnahmebucht zu packen. Vielfach kann es sich aber auch empfehlen, die Microschalter mit deren Längsrichtung in Längsrichtung des Trägers auszurichten. Auch hier können mehrere Schalter nebeneinander auf dem Träger, beispielsweise in einer zweiten Aufnahmebucht angeordnet werden, so daß mehrere Microschalter im Bezug auf die Längsrichtung des Trägers auf gleicher Höhe sich befinden. Die zuletzt genannte Merkmalskombination ist insbesondere dann geeignet, wenn der Schalter neben der Betätigungselement und dem zusätzlichen Schaltstück durch einen gesonderten Ansatz getrennt manuell betätigbar sein soll. Dieser Ansatz kann beispielsweise unabhängig von dem Schaltstück und dieses wiederum unabhängig von der Schaltkulisser arbeiten (Anspruch 8, 9).

In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Merkmalskombination nach Anspruch 10, gemäß der eine gesondert betätigbare Handhabe in Form eines Betätigungsknopfes vorgesehen ist, der konzentrisch zur Lage des Betätigungselements in dem Träger oder aber auch in dem Betätigungselement selbst in deren Längsrichtung verschiebbar angeordnet ist. Durch Längsverschiebung des Knopfes greift dann der Ansatz an dem Betätigungsstift des zugeordneten Microschalters an, so daß dieser unabhängig von der Bedienung des Betätigungselements geschaltet werden kann. Der Knopf kann beispielsweise zum Betätigen einer Kraftfahrzeughupe verwendet werden, die unabhängig von der Einschaltung anderer Betriebsmittel, wie Waschanlage, Wischer oder Beleuchtung, jederzeit betätigbar sein sollen. Entsprechendes kann für die Bedienung des Warnlichts o. ä.

gelten.

Da mittels des Betätigungselements eine Vielzahl von Schaltstellungen und insbesondere auch Drehstellungen eingestellt und zur Betätigung eines zugeordneten Schalters ausgenutzt werden kann, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung in einzelnen Schaltstellungen des Betätigungselements definierte Raststellungen zuzuordnen, in denen das Betätigungselement verbleibt, bis eine neue Schaltstellung gewählt wird. Hierzu dient in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 11. Soweit für das Betätigungselement keine unterschiedlichen Stellungen in seiner Längsrichtung vorgesehen sind, bei der eine geeignete Kontur das Betätigungselement selbst unter Vorspannung rastend an einer Gegenkontur am Träger angreifen kann, empfiehlt sich die Wahl eines Rastrings, welcher gegenüber dem Träger undrehbar, aber längsverschieblich angeordnet, in eine zugeordnete Rastkurve des Betätigungselementes eingreift. Dabei ist der Rastring in Rastrichtung federnd vorgespannt, wobei sich die Feder an dem Träger selbst oder an einem gegenüber dem Träger festen Punkt mit ihrem anderen Ende abstützt. Es ist aber auch umgekehrt möglich, den Rastring undrehbar, aber axial längs verschieblich vorgespannt, in dem Betätigungselement zu führen und auf eine entsprechende Rastkontur des Trägers wirken zu lassen. In beiden Stellungen wird das Betätigungselement beim Verdrehen in lagestabile Raststellungen geführt, mit der sie nur unter Kraftaufwand beim Drehen herausgebracht werden kann, worauf hin sie dann in der nächsten Drehstellung einrastet. Beim Verdrehen wird somit der Rastring entgegen der vorspannenden Feder aus der eingerasteten Lage herausgedrückt, wobei er wieder nach vorn springt, sobald die nächste Rastlage des Betätigungselements erreicht ist.

Bei der Betätigung des Betätigungselements, insbesondere hinsichtlich seiner Drehbewegung läßt sich die Handhabung dadurch vereinfachen, daß für das Betätigungselement nur ein gewisser Drehbereich möglich ist. Hierdurch läßt sich das Schaltverhalten beschleunigen und alle Schalterstellungen lassen sich ohne Nachgreifen einstellen. Andererseits läßt sich von der Bedienungsperson die Lage der einzelnen Schaltstellungen auch einfacher merken. Um dies zu erreichen, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 13. Praktisch wird man dabei so vorgehen, daß eine federnde Rastnase des Betätigungselementes in eine geeignete Ausnehmung des Trägers eingreift. Durch die Kontur der Ausnehmung wird die Bewegung der Rastnase und damit des Betätigungselementes gegenüber dem Träger begrenzt. Das gilt sowohl für die Längsbewegung des Betätigungselementes gegenüber dem Träger, als auch gegenüber dessen Drehbewegung. Zweckmäßigerweise wird die als Ausnehmung ausgestaltete Führungsöffnung eine im wesentlichen viereckige Form haben, beispielsweise indem aus einer zylinderförmigen Oberfläche des Trägers ein viereckiger Sektor ausgeschnitten ist. Umgekehrt ist es aber denkbar, daß ein als Anschlag dienender Vorsprung in eine entsprechende Ausnehmung des Betätigungselementes ragt. Es muß sich bei der begrenzten Kontur auch nicht unbedingt um den Rand einer Öffnung handeln. Es können auch durch umlaufende Kanten begrenzte Räume vorgesehen sein, die den Weg eines in den umschlossenen Raum eintauchenden Anschlags begrenzen.

Der erfindungsgemäße Schalter ist hervorragend geeignet als Lenkstockschalter entsprechend den Merk-

malen nach Anspruch 14 bei einem Kraftfahrzeug eingesetzt zu werden. Hierbei wird das Betätigungselement im wesentlichen ringförmig sein, so daß eine weitgehende Freiheit für die Bedienungsperson besteht, wie sie manuell an dem Betätigungselement angreift. Um auch nach einer Vormontage des Schalters, insbesondere bei einem Zusammenbau des Trägers mit dem Betätigungselement den Schalter noch umrüsten zu können, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 15. Da hier aber Schalter und Schaltkulisie nach dem Zusammenbau frei zugänglich sind, empfiehlt sich in Weiterbildung der Erfindung die Merkmalskombination nach Anspruch 16. Dabei wird der Halter gleichzeitig als Aufnahmehülse für einen Bereich des Betätigungselementes fungieren, in dem wieder der Träger gehalten ist. Der Träger kann zudem in Weiterbildung der Erfindung mit dem hülsenförmigen Halter verrastet sein. Gleichzeitig kann die innere Mantelfläche des Halters ein Widerlager für die oberhalb der Schaltstößel der Microschalter angeordnete Schaltkulisie bilden, so daß diese in Schallrichtung der Stößel nicht ausweichen kann.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung erläutert.

In der Zeichnung ist als Betätigungselement 1 eine Griffhülse zu erkennen, die einen Träger 2 umschließt. Der Träger besitzt eine erste Aufnahmebuchst 3, in der mehrere als Microschalter 4 ausgestaltete Schaltmodule in entsprechend vorbereitete Plätze der Aufnahmebuchst 3 eingerastet sind. Dabei sind die Microschalter 4 zueinander parallel und in ihrer Längsrichtung quer zur Längsrichtung des Trägers 2 stehend in der Aufnahmebuchst angeordnet. Für die Erfindung besonders wichtig ist nun, daß die Griffhülse 1 gegenüber dem Träger 2 sowohl in Richtung der Längsachse L des Trägers verschiebbar, als auch um die Längsachse L drehbar angeordnet ist. Um die Drehbewegung zu begrenzen, dient ein mit der Griffhülse verbundener Anschlag 5, der in eine geeignete Führungsöffnung 6 am Träger 2 eingreift. Bei dem vorliegenden Beispiel ist die Führungsöffnung durch umlaufende Wände 7, 8 gebildet. Die Bewegung des Anschlages kann aber auch durch die umlaufende Kante einer Ausnehmung in dem Träger gebildet sein oder die bewegungsbegrenzende Kante ist der Rand eines Durchbruchs in einer Trägerwand.

Ein anderes wichtiges Merkmal für die Erfindung ist die Anwendung einer Schaltkulisie 9, die auf die Stößel 10 der Microschalter 4 einwirkt. Die Schaltkulisie ist im wesentlichen ein viereckiger Ausschnitt aus der Mantelfläche eines Hohlzylinders, der an seine den Betätigungsstößeln 10 zugewandten Fläche geeignete Vorsprünge besitzt. Die Schaltkulisie 9 ist mit der Griffhülse 1 in geeigneter Weise lösbar verbunden, so daß sie zumindest die Drehbewegung des Betätigungselementes 1 mitmacht. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist allerdings die Schaltkulisie 9 mittels eines in eine Nut 11 in dem Betätigungselement 1 ragenden Vorsprungs 13 längsverschiebbar geführt und stützt sich in Längsrichtung der Griffhülse gleichzeitig an einer umlaufenden Ausnehmung 12 am Träger 2 in der Längsrichtung des Trägers ab. Hierdurch ist die Griffhülse 1 gegenüber der Schaltkulisie 9 längsverschiebbar und nimmt die Schaltkulisie 9 bei einer Drehbewegung aber mit. Bei einer entsprechenden Ausgestaltung der Kulisie ist es aber auch möglich, diese sowohl in Längsrichtung, als auch in Drehrichtung mitzunehmen. Sie kann im Rahmen der Erfindung auch an die Griffhülse angegossen sein, ist aber mit Vorteil auswechselbar, um den Schalter für

verschiedene Einsatzzwecke geeignet zu machen und anpassen zu können. Entsprechendes gilt für die Microschalter 4, bei denen unterschiedliche Schalter und auch noch nur einige Schalter in die entsprechenden Steckplätze der Aufnahmebuchst 3 eingesetzt sein können. Es kann auch unterhalb der Aufnahmebuchst 3 eine zusätzliche Buchst 14 zur Aufnahme von Microschaltern vorgesehen werden, die mit einer entsprechenden Schaltkulisie betätigt werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Schalter lassen sich die in der Aufnahmebuchst 3 befindlichen Microschalter 4 aber nicht nur durch die Schaltkulisie 9, sondern auch mittels eines von der Griffhülse 1 in deren Innenraum ragendes Schaltstück 15 betätigen. Es ist also möglich, den Microschalter 16 der in der Buchst 3 befindlichen Microschalter 4 dadurch zu betätigen, daß durch Längsbewegung der Griffhülse 1 nach rechts das Schaltstück 15 an dem Stößel 17 angreift und ihn nach unten drückt und damit den Microschalter 16 betätigt. Im Bedarfsfalle lassen sich auch die Wirkungen der Schaltkulisie 9 und des Schaltstücks 15 hinsichtlich des Microschalters 16 kombinieren. Wie weiter oben schon erläutert, ist durch die Längsbewegung der Griffhülse die Lage der Schaltkulisie 9 nicht betroffen.

In der Zeichnung ist weiterhin eine zweite Aufnahmebuchst 20 zu erkennen, in der mindestens ein Microschalter 21 coaxial zur Längsachse L angeordnet ist. Dabei können auch mehrere Microschalter 21 in dieser Lage nebeneinander in entsprechende Steckplätze der Buchst 20 eingesetzt sein. Der Microschalter 21 oder auch mehrere dieser Schalter, ggf. unterschiedlichen Schaltertyps, werden von einem Schaltansatz 22 betätigt, der von der Seitenwand eines topfförmigen Schaltknopfs absteht. Der Schaltknopf 23 stützt sich mittels einer nicht gezeigten Feder am Träger 2 oder aber auch an der Griffhülse 1 ab, so daß er gegen einen in der Zeichnung nicht dargestellten Anschlag in seiner aus der Zeichnung ersichtlichen Ausgangslage gehalten wird. Durch Eindringen des Schaltknopfes 23 wird dann der Microschalter 21 betätigt.

Für die Erfindung weiterhin wichtig ist die Verwendung eines Rastring 24, welcher sich über eine Spiralfeder 26 an einer Rastkontur 27 abstützt, die in einen Ringvorsprung 28 des Trägers 2 eingearbeitet ist. Der gegenüber der Griffhülse längsverschiebbare aber drehgesicherte Rastring ist mit nicht im einzelnen dargestellten, in Richtung Ringvorsprung 28 weisenden Rastvorsprüngen versehen, die auf dem Umfang des Rastring 24 verteilt sind und die in entsprechende Ausnehmungen des Rastvorsprungs 28 eingreifen. Damit erhält die Griffhülse mehrere vorbestimmte Drehlagen, in denen der Rastring in den Rastvorsprung 28 einrastet und die Griffhülse 1 solange in dieser Lage hält, bis sie durch Kraftaufwendung in die nächste stabile Drehstellung gedreht wird.

Der Träger kann aus Montagegründen sich aus mehreren Teilen zusammensetzen. So ist beispielsweise an dem Träger noch eine Trägerhülse 29 befestigt, die als Teil des Trägers auch die Führungsöffnung 6 besitzt. Der Träger kann auf einen Halter 30 aufgerastet sein, welcher eine Verbindung zum Armaturenbrett eines Kraftfahrzeugs schaffen kann. Es ist aber auch denkbar, daß der Halter 30 sowohl den Träger, als auch Teile der Griffhülse umgreift und der Träger mit der Innenfläche des Halters 30 verrastet ist. Aus der Zeichnung ist ersichtlich, daß die Spiralfeder 26 gleichzeitig auch in der Lage ist, die Griffhülse 1 in ihrer Auslage gegenüber dem Träger 2 zurückzuschieben und somit eine doppel-

schalter (4) und/oder die Schaltkulissee (9) in den Träger (2) bzw. des Betätigungselements (1) einsetzbar sind, nachdem das Betätigungselement (1) auf den Träger (2) montiert wurde.

16. Schalter nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der mit dem Betätigungselement (1) verbundene Träger (2) in einen mit dem Lenkstock oder dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs verbindbaren Halter (30) einrastbar ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

te Aufgabe erfüllt. Für die Montage des erfindungs-
mäßigen Schalters dienende Einzelheiten, wie die Befesti-
gung des Trägers an der Hülse, zweckmäßige Dichtun-
gen, Vorschriften über den Zusammenbau des Schalters
usw. sollen hier an dieser Stelle nicht im einzelnen erläu-
tert werden und stehen dem Durchschnittsfachmann im
Bedarfsfalle zur Verfügung. Soweit der Halter 30 auf die
Griffhülse 1 übergreift, kann in der Griffhülse ein
Durchbruch vorgesehen sein, in welchen von außen die
Schaltkulisse einsetzbar ist. Die Schaltkulisse stützt sich
dann radial nach außen an der Innenwand des Halters
ab. Der Wechsel der Microschalter und der Wechsel der
Kulisse können dann auch bei zusammengebauter Trä-
ger-Griffhülseineinheit vorgenommen werden, solange
diese Einheit noch nicht in den Halter eingesteckt bzw.
noch aus diesem ausgebaut ist. Es liegt auch im Rahmen
der Erfindung, wenn der Rastring drehfest und längsver-
schiebbar auf dem Träger 2 angebracht ist und sich
gegen eine entsprechende Rastkontur an der Griffhülse
1 abstützt. Die Feder 26 kann sich wiederum statt an der
Griffhülse 1 dann an dem Halter abstützen. Auch das
Schaltstück 15 kann derart angeordnet sein, daß es zwar
die Längsbewegung der Griffhülse mitmacht, nicht aber
deren Drehbewegung. Somit könnte das Schaltstück 15
drehfest, aber längsverschiebbar im Träger angeordnet
sein, während der Träger das Schaltstück bei seiner
Längsbewegung mitnimmt. Das Schaltstück stellt dann
einen Teil eines Schaltrings dar, welcher durch einen
Ansatz in der Griffhülse mitgenommen wird. Im vorlie-
genden Falle hat das Schaltstück 15 schon seine Schalt-
stellung gegenüber dem Stößel 17 erreicht.

Patentansprüche

1. Elektrischer Schalter mit einem Kontaktstücke 35
tragenden Träger (2), bei dem mittels der Kontakt-
stücke durch Bewegung eines auf dem Träger (2)
geführten und diesen zumindest teilweise umschlie-
ßenden Betätigungselements (1) in mindestens einer
ersten Bewegungsrichtung (L) elektrische Kon-
takte geschlossen werden, dadurch gekennzeichnet, 40
daß der Träger (2) wenigstens eine erste Auf-
nahmebucht (3) aufweist, in die zumindest ein, die
Kontaktstücke tragender Microschalter (4) derart
einsetzbar ist, daß er nach Montage eines ersten 45
Betätigungselements (1) durch deren Bewegung
auslösbar ist.
2. Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Betätigungselement eine Aufnah-
me (11) für eine Schaltkulisse (9) aufweist, die lös-
bar mit dem ersten Betätigungselement (1) verbun-
den ist und zur von der Bewegung des Betätigungs-
elements abhängigen Betätigung der Microschalter
(4) dient.
3. Schalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schaltkulisse (9) im wesentlichen einen
Ausschnitt aus der Mantelfläche des im wesentli-
chen hohlzylinderförmigen ersten Betätigungsele-
ments (1) bildet.
4. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Be-
tätigungselement (1) gegenüber dem Träger (2) um
dessen Längsachse (L) verdrehbar und/oder in
Richtung von dessen Längsachse (L) verschiebbar
ist.
5. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Richtung
der Längsachse (L) des Trägers (2) mehrere Micro-

schalter (4) nebeneinander angeordnet sind.

6. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein geson-
dertes, mit dem Betätigungselement (1) verbun-
denes Schaltstück (15) vorgesehen ist, welches min-
destens einen Microschalter (16) in Abhängigkeit
von der Längsbewegung des Betätigungselements
(1) betätigt.

7. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine gegen-
über dem Träger längsverschiebbar, aber unver-
drehbar gelagerte Handhabe (22) mit einem in den
Innenraum des Betätigungselements (BE) ragenden
Schaltansatz (22) in Abhängigkeit von der Längs-
verschiebung der Handhabe (22) in Richtung der
Längsachse (L) des Trägers (2) einen Microschalter
(21) betätigt.

8. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in die erste
Aufnahmebucht (3) mehrere Microschalter (4) ne-
beneinander und quer zur Längsrichtung (L) des
Trägers (2) in vorbereitete Plätze eingerastet sind
und daß vorzugsweise eine zweite Aufnahmebucht
(20) vorgesehen ist, in der mindestens ein Micro-
schalter in Längsrichtung (L) des Trägers (2) ein-
setzbar ist.

9. Schalter nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch
gekennzeichnet, daß der in der zweiten Aufnahme-
bucht (20) befindliche Microschalter (21) durch den
Schaltansatz (22) und/oder ein weiterer Micro-
schalter (16) davon unabhängig durch das Schalt-
stück (15) betätigbar ist.

10. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Festle-
gung von Drehstellungen des Betätigungselements
(1) gegenüber dem Träger (2), des Betätigungsele-
ments axial vorgespannt mit einer Rastkontur (24)
in eine entsprechende um dem Träger (2) verbun-
dene Gegenkontur (27) eingreift.

11. Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Handhabe (23) ein am Ende des
Trägers (2) gelagerter konzentrisch zur Betäti-
gungselement (1) angeordneter Betätigungsknopf
ist.

12. Schalter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schaltstück (15) an einem im Trä-
ger (2) längsverschiebbar, gegenüber dem Betäti-
gungselement (1) drehbar und durch dessen axiale
Bewegungsrichtung mitnehmbar angeordneter
Mitnahmering ist.

13. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Betäti-
gungselement mit einem vorzugsweise federnd an-
geordneten Anschlag (5) in eine Führungsöffnung
(6) im Träger (2) eingreift, so daß zum einen das
Betätigungselement unverlierbar gegenüber dem
Träger gehalten und zum anderen die Kontur der
Führungsöffnung zur Begrenzung der Relativbe-
wegung des Betätigungselements (1) gegenüber
dem Träger (2) sowohl hinsichtlich der Drehbewe-
gung als auch der Längsbewegung dient.

14. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er am Lenk-
stock eines Kraftfahrzeugs befestigbar ist und die
Betätigungselement ein im wesentlichen ringförmiger
Handgriff ist.

15. Schalter nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Micro-

- Leerseite -

